



# INTERIOR PROFESSIONAL 7



## МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Предназначена для отделки стен и потолков
- Рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- Легко моющаяся, с высокой укрывистостью
- Используется также для окраски ванных комнат

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстро сохнущая, легко наносимая водоразбавляемая краска на основе акриловой дисперсии. Образует матовое покрытие с легким шелковистым блеском. Характеризуется повышенной устойчивостью к мытью. Обладает мягкой тиксотропией облегчающей работу при нанесении на большие площади

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных и регипсовых поверхностей стен и потолков внутри помещений со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой (жилые, офисные, общественные и др. помещения), а также для окраски рельефных акриловых и стеклотканевых обоев. Пригодна для отделочных работ в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санузлы и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:	
<u>Цвет:</u>	Белый (база А), тонируемая в светлые тона. Для получения темных тонов используется база С. Тонирование проводится по системе RILAKOLOR.
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	50 ± 3
<u>Плотность, г/мл</u>	1,30 ± 0,05
<u>Устойчивость к мытью</u>	Соответствует 1 классу ( ISO 11998 )
<u>Расход для одного слоя:</u>	8 - 12 м <sup>2</sup> / л
<u>Растворитель:</u>	вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком, пульверизатором и установками безвоздушного распыления. Рекомендуемый диаметр сопла - 0,017 — 0,021".
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	0,9 л; 3,6 л; 9 л.

## **ПРИМЕНЕНИЕ:**

### **ПОДГОТОВКА КРАСКИ К РАБОТЕ:**

Перед применением краску перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости водой.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Поверхность перед окраской очистить от мела, отслоившейся краски и загрязнений. При наличии плесени или других грибковых поражений обработать раствором [AKVASEPT](#).

### **ГРУНТОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ:**

Пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовочными средствами [FORAKRIL BASE](#), [DUST PRIMER](#), [AKROPRIM](#), грунтом MOVILAT BASE или самой краской Interior Professional 7, дополнительно разбавленной водой (до 15% по объёму).

Глянцевые минеральные поверхности, такие как кафельная плитка или клинкерный кирпич, предварительно обязательно грунтуются проникающим грунтом FORAKRIL BASE

### **ОКРАСКА:**

Наносится в 1-2 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

### **ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:**


Для промывки инструментов используется вода.

### **ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).
- Держать закрытой и беречь от детей. Избегать вдыхания аэрозоля. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию.

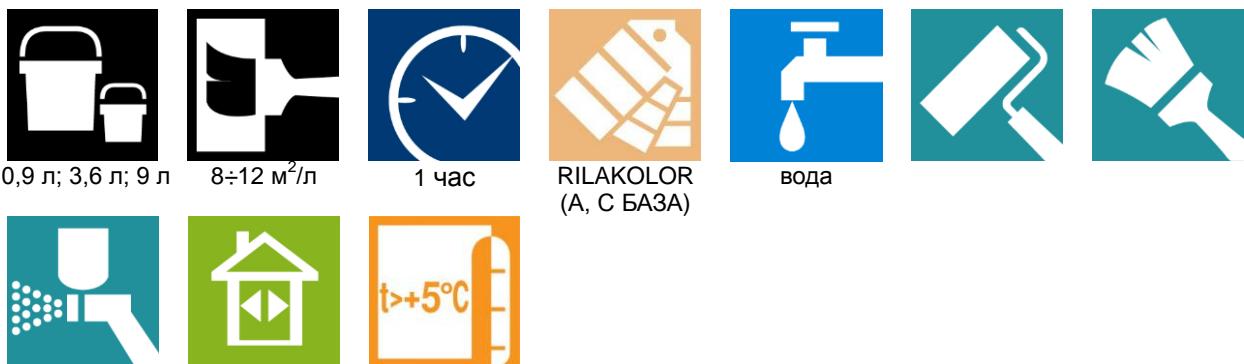

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта и не считаются полными. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Качество продукта гарантируется нашей системой производства, которая соответствует стандарту ISO 9001. Мы, как производитель, не можем контролировать и повлиять на условия нанесения, а также другие факторы применения продукции. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.rilak.lv](http://www.rilak.lv) вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий. Мы оставляем за собой право, в одностороннем порядке, без оповещения, вносить изменения в технические спецификации. В случае возникновения любых вопросов и неясностей, свяжитесь с производителем или продавцом